

クリーナー

掃除機やブロワなど



プラスチックタンクバキュームクリーナー

ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに

市販のポリ袋も取り付け可能で、
集じんだゴミに触れることなく
廃棄することが可能です!

- 水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。
- 付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。
- 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。
- 豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。
- 軽くてサビないプラスチックタンクです。



■仕様

- ・定格電圧：AC100V ・定格周波数：50/60Hz
- ・消費電力：1,200W ・吸込仕事率：200W
- ・最大真空度：17kPa ・最大風量：1.93m³/min
- ・運転音：80dB ・定格時間：30分
- ・集じん容量：乾7L、湿5L ・電源コード長：2.3m
- ・本体質量：5,000g
- ・本体寸法：W470mm×H420mm×D300mm

注文番号	品番	価格(税込)
102022	AG-VCC-15PC	¥9,680

付 属 品

- ・ホース
- ・延長パイプ
- ・微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップ
- ・ノズル：フロア、ウェット&ドライ、ブラシ
- ・収納ポケット

ステンスタックバキュームクリーナー

ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに

環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です!
大型キャスタ採用で、床にある障害物を
ラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です!

- 水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。
- 7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。
- 満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。
- 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。
- 豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。
- サビに強いステンスタックです。
- ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。



■仕様

- ・定格電圧：AC100V ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：500W(弱) / 1,100W(強)
- ・吸込仕事率：60W(弱) / 170W(強)
- ・最大真空度：9kPa(弱) / 15kPa(強)
- ・最大風量：1.4m³/min(弱) / 1.9m³/min(強)
- ・運転音：78dB(弱) / 85dB(強) ・定格時間：30分
- ・集じん容量：乾21L、湿13L ・電源コード長：7m
- ・本体質量：8,500g ・本体寸法：W370mm×H620mm×D410mm

注文番号	品番	価格(税込)
102024	AG-VCS-30RP	¥16,280

付 属 品

- ・ホース
- ・延長パイプ
- ・微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップ
- ・ノズル：フロア、ウェット&ドライ、ブラシ

ステンスタックバキュームクリーナー

作業現場の清掃に

水も吸える
乾湿両用型

これ1台で砂も水も吸える!



ドライ



ブロウ

●洗車後の水滴の吹き飛ばしに

●作業場の清掃に



ウェット

●水などの液体に



- 乾湿両用型バキューム&ブロウ
- タンク容量：20L
最大集じん容積：14L
- サビにくいステンレス製タンク
- 微粒子フィルタ装備
微粉じんの吐き出される量を抑えます

付 属 品

- ・スパイラルホース(全長約1.7m)
- ・延長パイプ ・ダストバッグ(本体取付済)
- ・乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)
- ・微粒子フィルタ固定キャップ
(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)
- ・ドライノズル ・ウェットノズル ・ツルロノズル
- ・ブラシノズルセット

■仕様

- ・モータ：整流子電動機 ・定格電圧：AC100V
- ・定格周波数：50/60Hz ・定格消費電力：約1,100W
- ・吸込仕事率：約210W ・風量：約1.9m³/min
- ・騒音：≦約83dB ・電源コード長さ：約4m
- ・本体質量：約5.3kg ・タンク容量：約20L ・真空度：19kPa

注文番号	品 番	価格(税込)
102002	AG-NVC-20PA	¥12,980

ステンレスバキュームクリーナー

作業現場、店舗の清掃に

乾湿両用型掃除機です!

サビにくいステンレス製タンク!


コード自動巻き取り機能付!

故障原因となる微粉じんの侵入を防ぐ
微粒子フィルタ付!

- 水など液体の吸い込みに。
- ブロウ機能で落ち葉などの吹き飛ばしに。



NEW

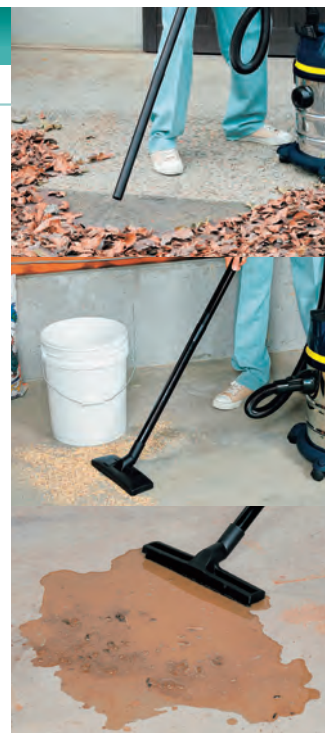

■仕様

- ・電源：AC100V ・定格周波数：50/60Hz ・定格消費電力：1,100W
- ・吸込仕事率：約220W ・真空度：約19kpa ・風量：約1.9m³
- ・騒音：約72db ・タンク容量：20L(最大集じん容積：約14L)
- ・電源コード：約4m(自動巻き取り機能付)
- ・材質：タンク…ステンレス・本体質量：5.7kg
- ・本体サイズ：W360mm×D360mm×H530mm

付 属 品

- ・スパイラルホース
- ・乾湿両用微粒子フィルタ+固定キャップ
- ・ダストバッグ ・延長パイプ(2本)
- ・ドライノズル ・ウェットノズル
- ・ブラシノズル ・ブラシ付フラットノズル
- ・アダプタ連結パイプ ・キャスターベース

注文番号	品 番	価格(税込)
102026	AG-NVC-20L	¥15,180

工
ア

ク
リ
ー
ナ
ー

作
業
工
具

理
化
学
容
器

測
定
用
品

作
業
用
品

園
芸
土
農
用
品

機
械
・
パ
ー
ツ

乾電池式ポリッシャー

洗面台・お風呂場・ホイールなどの汚れ落としに

汚れ落とし・仕上げ磨きに最適です!

どこでもすぐに使える電池式!

用途に合わせて使える3つのアタッチメント付!



NEW



付 属 品

- ・スポンジ(本体取付済)
- ・ブラシ
- ・パフ
- ・フック(両面シール付)

■仕様

- ・電源：単3形アルカリ電池4本(別売)
- ・無負荷回転速度：200min⁻¹
- ・連続作動時間：約180分(無負荷作動時)
- ・材質：本体…ABS
スポンジ…ABS+ポリウレタン
ブラシ…ABS+ナイロン
パフ…ポリエステル+アクリル
- ・本体質量：190g
- ・本体サイズ：W75mm×D65mm×H200mm

注文番号	品 番	価格(税込)
102027	AG-BP-4AA	¥2,970

乾電池式ポリッシャー用交換部品

交換用スポンジ

注文番号	品 番	価格(税込)
102028	AG-BP-S	¥825

交換用ブラシ

注文番号	品 番	価格(税込)
102029	AG-BP-B	¥825

交換用パフ

注文番号	品 番	価格(税込)
102030	AG-BP-M	¥825

手押しスイーパ

ブラシが回転しながらゴミを回収

電気不要・手押し式!
押して歩くだけでガレージや
屋外・店舗の清掃も素早く・楽に!

- ほうきで掃くより時間短縮。
- ダストボックスを取り外して、簡単にゴミ捨てできる。
- ブラシの高さ調整機能付。



■仕様

- ・集じん容量：25L ・清掃能力：2,200m²/h
- ・清掃幅：約500mm
- ・回収物(○…最適 △…可能 ×…不可)
空缶・ペットボトル…○
紙くず…○
落ち葉…○
ボルト・ナット…○
砂利…△
砂・粉…×
- ・本体質量：5.8kg(ハンドルを含む)
- ・本体サイズ：W580mm×D910mm×H950mm(ハンドルを含む)

注文番号	品番	価格(税込)
102031	AG-RS-550	¥21,780



手押しスイーパーPro

ブラシが回転しながらゴミを回収

電気不要・手押し式!
押して歩くだけでガレージや
屋外・店舗の清掃も素早く・楽に!

- ・ほうきで掃くより時間短縮。
- ・ダストボックスを取り外して、簡単にゴミ捨てできる。
- ・ブラシの高さ調整機能付。



■仕様

- ・集じん容量：40L ・清掃能力：3,680m²/h
- ・清掃幅：約920mm
- ・回収物(○…最適 △…可能 ×…不可)
ボルト・ナット…○
砂利…○
砂・粉…○
落ち葉…△
空缶…×
- ・ペットボトル…×
- ・紙くず…×
- ・本体質量：23kg(ハンドルを含む)
- ・本体サイズ：W980mm×D1,310mm×H1,040mm(ハンドルを含む)

注文番号	品番	価格(税込)
102032	AG-RS-920Pro	¥60,280



農機具の汚れ、丸ごと強力洗浄!

- 農機具に付着する頑固な「渋」(シブ)の汚れ除去、メンテナンス時の「油」・「グリス」を強力に脱脂洗浄できるクリーナーです。
- 浸透性が高いのでSS防除機に付着した頑固な農薬汚れも洗浄除去できます。従来の酸性タイプのクリーナーと違い金属部品の腐食が極めて少ないクリーナーです。



農機具全般の泥汚れの洗浄。
コンバインの刈取り部に付着した頑固な農薬汚れも洗浄除去出来ます。
格納整備の際にスチーム洗浄されるグリス・オイル・油脂の脱脂。
SS防除機の外装に付着した農薬汚れの洗浄。
自走式草刈機(モア)・刈払機の草シブの洗浄。



■仕様

- 成分：非イオン系界面活性剤
アニオン系界面活性剤
苛性カリ(3%)
キレート剤
- 希釈倍率：泥汚れ・設備機械・部品・工具の洗浄…5倍～30倍
稲シブ・草シブ汚れ…原液～5倍
農薬汚れ…原液～5倍
(汚れの程度により浸透時間を要します)
- 使用方法：①本剤を目的に合わせた希釈倍率で希釈して下さい。(スプレーボトル推奨)
②洗浄する箇所にスプレーで噴霧して下さい。
③本剤を浸透(塗布後3～5分)させてからブラシにてこすり洗して下さい。
④最後に水で洗い流して下さい。スチーム洗浄の場合、温水洗浄がより効果的です。

注文番号	品番	価格(税込)
202028	AG-1L	¥2,750
202029	AG-4L	¥6,600
202030	AG-20L	¥22,000