

作業工具

電動工具やドライバー、レンチなど



インバーター発電機

非常時の備えにオススメ!

LED表示でお知らせ:

オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯するので安心!

エンジンオイル検知器内蔵:

焼き付きなどのエンジントラブルを防止します!


メーカー保証1年付き!

●POINT.1 いつ起こるか分からない自然災害や停電に

災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト.....電源がなくては使えません。
一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。

●POINT.2 一般家庭の電力をまかなえるパワー

フロアライト: 50W+電気膝掛け: 50W+電気ポット(小型): 450W+
スマートフォンの充電×4台: 60W+ノートパソコン: 25W+液晶テレビ(32V型): 140W=合計775W

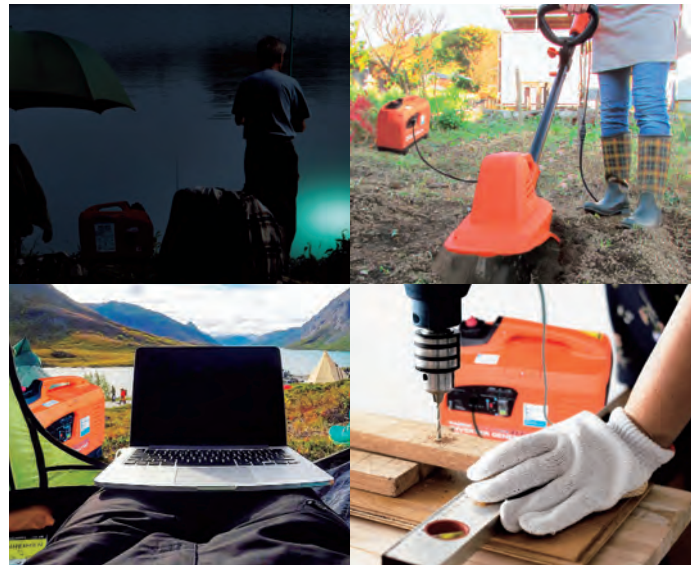

■仕様

- 交流: 周波数=50Hz/60Hz(切替式)、定格出力=0.9kVA
定格電圧=100V、定格電流=9A
- 直流: 定格電圧=12V、定格電流=5A
- 直流コンセント数: 1口
- 交流コンセント数: 1口
- エンジン: 空冷4サイクルガソリンエンジン
- 排気量: 53ml
- 出力: 1.2kw(1.6PS) /5,500min⁻¹
- エンジンオイル規定量: 250ml
- 燃料タンク容量: 2.5L(レベルゲージ位置)
- 使用燃料: 無鉛ガソリン
- 点火プラグ: NGKCR7HSA
- 始動方式: リコイルスターター
- 騒音値: 約70db
- 連続使用時間(50%-定格負荷): 約4~6時間
- 本体質量: 14.5kg
- 本体サイズ: W460mm×D245mm×H385mm

注文番号	品番	価格(税込)
103965	AG-HT-900	¥49,280

付 属 品

- ・プラグレンチ
- ・ドライバー
- ・直流バッテリー充電用コード
- ・オイルドレインパイプ
- ・オイルジョッキ

インバーター発電機

キャンプや万が一の備えにオススメ!

LED表示でお知らせ:

オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯するので安心!

エンジンオイル検知器内蔵:

焼き付きなどのエンジントラブルを防止します!

メーカー保証1年付き!

●POINT.1 いつ起こるか分からない自然災害や停電に

災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト.....電源がなくては使えません。
一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。

●POINT.2 一般家庭の電力をまかなえるパワー

作業灯: 100W+ハロゲンヒーター: 800W+冷蔵庫(400L): 505W+
スマートフォン充電×4台: 60W+ノートパソコン: 25W+液晶テレビ(32V型): 140W=合計1,530W

NEW



■仕様

- 交流: 周波数=50Hz/60Hz(切替式)、定格出力=1.7kVA
定格電圧=100V、定格電流=17A
- 直流: 定格電圧=12V、定格電流=8A
- USB: 定格電圧=5V、定格電流=2A
- 直流コンセント数: 1口
- 交流コンセント数: 2口
- USB出力端子数: 1口
- エンジン: 空冷4サイクルガソリンエンジン
- 排気量: 105ml
- 出力: 2.5kw(3.4PS) /5,000min⁻¹
- エンジンオイル規定量: 400ml
- 燃料タンク容量: 5L(レベルゲージ位置)
- 使用燃料: 無鉛ガソリン
- 点火プラグ: NGKCR7HSA
- 始動方式: リコイルスターター
- 騒音値: 約58db
- 連続使用時間(50%-定格負荷): 約3~5時間
- 本体質量: 22kg
- 本体サイズ: W510mm×D280mm×H445mm

付 属 品

- ・プラグレンチ
- ・ドライバー
- ・直流バッテリー充電用コード
- ・オイルドレインパイプ
- ・オイルジョッキ

注文番号

品 番

価格(税込)

103964

AG-HT-1700

¥88,000

工

ア

ク
リ
ー
ナ
ー

作
業
工
具

理
化
学
容
器

測
定
用
品

作
業
用
品

園
芸
土
農
用
品

機
械
・
パ
ー
ツ

カセットガスインバータ発電機

非常時の備えにオススメ!

LED表示でお知らせ:

オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯するので安心!

エンジンオイル検知器内蔵:

焼付きなどのエンジントラブルを防止します!

メーカー保証: 1年付き!

●POINT.1 いつ起こるか分からない自然災害や停電に

災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト.....電源がなくては使えません。
一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。

●POINT.2 ガスタイプで燃料の保管が簡単

燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!
使用時も燃料の給油を行う手間がなくポンペを差し込むだけ。
運搬も簡単にいれお手軽に発電機を使用できます。

●POINT.3 一般家庭の電力をまかなえるパワー

作業灯×3: 300W+電気ポット(小型): 450W+スマートフォン充電×4台: 48W+
ノートパソコン: 60W+液晶テレビ(32V型): 140W=合計998W



NEW



■仕様

- 交流: 周波数=50Hz/60Hz(切替式)
定格出力=1.0kVA、定格電圧=100V、定格電流=10A
- 直流: 定格電圧=12V、定格電流=5A
- 直流コンセント数: 1口
- 交流コンセント数: 2口
- USB出力端子数: 2口
- アクセサリソケット数: 1口
- エンジン: 空冷4サイクルガスエンジン
- 排気量: 60mL
- 使用燃料: 液化ブタン
- ガス容量: ポンペ2缶
- 始動方式: リコイルスターター
- 点火プラグ: NGKCR7HSA
- 連続使用時間(1/4負荷・定格負荷): 約1時間~2時間
- 騒音値: 約58dB
- 本体質量: 10kg
- 本体サイズ: W425×D235×H400mm

注文番号	品番	価格(税込)
103962	AG-GHT-1000	¥87,780

付 属 品

- ・プラグレンチ
- ・ドライバー
- ・直流バッテリー充電用コード
- ・オイルドレインパイプ
- ・オイルジョッキ

ポータブル蓄電池BatteryCUBE

どこでもコンセント！

燃料が不要で、屋内でも使える！
アクセサリソケット充電器が付属！
スマートフォンやノートパソコンも安心！



■防災 ■アウトドア ■DIY ■屋内 ■普段使い ■イベント

- BatteryCUBE(バッテリーキューブ)は屋外やコンセントの無い場所、停電などの緊急時に電気を使用することができるポータブル蓄電池です。
- 豊富な出力口数を搭載しており、様々な用途で使用できます。



AG-TK-1000



AG-TK-500

■仕様

AG-TK-1000

- ・内蔵バッテリータイプ：充電式リチウムイオン電池
- ・電池容量：720Wh/3.6V/200000mAh
- ・充放電サイクル回数：1500回
- ・AC充電器(入力)：AC100-240V2A50/60Hz
- ・AC充電器(出力)：DC-16.8V-5A
- ・アクセサリソケット充電器(入力)：DC12-16V-6A
- ・アクセサリソケット充電器(出力)：DC16.8V-5A
- ・充電時間：約10時間
- ・動作温度(充電/出力)：0~40℃
- ・保管温度：0~40℃
- ・交流(AC)=定格電圧：100V
定格周波数：50/60Hz
定格電流：5A
定格出力：500VA
瞬間最大出力：1000VA
出力数：2
- ・直流(DC)=アクセサリソケット出力(出力数1)：12V-12A
- ・USB= Type-A(QC3.0対応)：5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)
出力数：3
Type-C：5V-3.4A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.3A(最大45W)
出力数：3
- ・ワイヤレス充電(出力数1)：5W/7.5W/10W
- ・本体寸法：W172×D172×H265mm
- ・本体質量：約8.6kg

AG-TK-500

- ・内蔵バッテリータイプ：充電式リチウムイオン電池
- ・電池容量：360Wh/3.6V/100000mAh
- ・充放電サイクル回数：1500回
- ・AC充電器(入力)：AC100-240V2A50/60Hz
- ・AC充電器(出力)：DC-16.8V-5A
- ・アクセサリソケット充電器(入力)：DC12-16V-6A
- ・アクセサリソケット充電器(出力)：DC16.8V-5A
- ・充電時間：約5時間
- ・動作温度(充電/出力)：0~40℃
- ・保管温度：0~40℃
- ・交流(AC)=定格電圧：100V
定格周波数：50/60Hz
定格電流：3A
定格出力：300VA
瞬間最大出力：500VA
出力数：2
- ・直流(DC)=アクセサリソケット出力(出力数1)：12V-12A
- ・USB= Type-A(QC3.0対応)：5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)
出力数：3
Type-C：5V-3.4A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.3A(最大45W)
出力数：3
- ・ワイヤレス充電(出力数1)：5W/7.5W/10W
- ・本体寸法：W172×D172×H195mm
- ・本体質量：約4.9kg

付 属 品

- ・電源コード
- ・AC充電器
- ・アクセサリソケット充電器
- ・直流バッテリー充電用コード

注文番号	品 番	価格(税込)
103961	AG-TK-1000	¥107,800
103960	AG-TK-500	¥85,800

工

ア

ク
リ
ー
ナ
ー

作
業
工
具

理
化
学
容
器

測
定
用
品

作
業
用
品

園
芸
土
農
用
品

機
械
・
パ
ー
ツ

電動インパクトレンチ

タイヤ交換以外にも自動車整備や各種メンテナンス等に便利です

トルクリミット機能搭載でボルトの破損を防ぐ!
電動インパクトレンチでタイヤ交換を素早く!簡単に!

- 電動インパクトレンチはボルトやナットに衝撃を加えながら回転させ、強い力でゆるめたり、仮締めする事ができます。



■仕様

- ・定格電圧：AC100V ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：450W ・定格時間：10分
- ・無負荷回転速度：0~3,200min⁻¹
- ・ソケット差込角：1/2DR(12.7mm)
- ・最大トルク：締め方向…120N・m ゆるめ方向…300N・m
- ・打撃数：0~4,200min⁻¹ ・電源コード：約1.8m
- ・絶縁方式：二重絶縁 ・本体質量：約2.1kg

注文番号	品番	価格(税込)
103243	AG-EIW-450PA	¥14,080



付 属 品

- ・デープインパクトソケット：17mm・19mm・21mm
- ・交換用カーボンブラシ：2個

電気のかぎり

庭木の剪定。木材の切断。プラスチック家具の解体。木製家具の解体

庭木の剪定・木材・プラスチックの切断を素早く、楽に!

- 電気のかぎりは、往復運動する鋸刃により、木材や庭木を切断する動力のかぎりです。



■仕様

- ・定格電圧：AC100V ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：250W
- ・ストローク速度：800~3,200min⁻¹ (スピードコントロールダイヤル付)
- ・ストローク幅：10mm ・定格時間：20分 ・電源コード：約5m
- ・絶縁方式：二重絶縁
- ・切断能力目安：庭木剪定…φ65mm 木材…60mm
塩ビ管…φ110mm
- ・本体サイズ：約350×60×130mm ・本体質量：1.5kg

注文番号	品番	価格(税込)
103002	AG-EAS-250	¥10,780

セ ッ ト 内 容

- ・本体 ・六角レンチ4mm ・替刃木工用210mm
- ・替刃PC・塩ビ用210mm

電気のかぎり用替刃木工用

一般木材・集成材・合板・生木の切断

電気のかぎり専用替刃

- 日本製で確かな切れ味。
- 刃先プレ防止形状。
- 刃先衝撃焼入処理。



■仕様

- ・刃長：210mm ・板厚：0.8mm ・ピッチ：3.0mm
- ・材質：SK-5(本体焼入塗装)

注文番号	品番	価格(税込)
103003	AG-EAS-M21	¥880

電気のかぎり用替刃PC・塩ビ用

塩ビパイプ・竹の切断

電気のかぎり専用替刃

- 日本製で確かな切れ味。
- 刃先プレ防止形状。
- 刃先衝撃焼入処理。



■仕様

- ・刃長：210mm ・板厚：0.8mm ・ピッチ：1.5mm
- ・材質：SK-5(本体焼入塗装)

注文番号	品番	価格(税込)
103004	AG-EAS-P21	¥880

ACドリルドライバ

穴あけ・ねじ締め作業に

穴あけ、ねじ締めが
1台で素早く楽に出来る!

●締め付けトルク21段階切替機能付。



付 属 品

- ・両頭ドライバビット
+1×65mm：1本
+2×65mm：1本

■仕様

- ・定格電圧：AC100V ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：280W ・無負荷回転数：0~800min⁻¹
- ・締め付けトルク値(参考値)：
 - 1~5段：約3N・m
 - 6~10段：約3~4N・m
 - 11~15段：約5~7N・m
 - 16~20段：約7~10N・m
 - 穴あけ：約14N・m
- ・チャック能力：φ1.5~10mm
- ・穴あけ能力(径)：鉄工：8mm 木材：21mm
- ・ねじ締め能力(ねじ長さ)：5.1~40mm(木ねじ)
- ・電源コード：約5m
- ・機能：無段階変速機能/締め付けトルク切替機能/正逆回転切替機能
/電源スイッチ固定ロック機能/LEDライト
- ・本体質量：約1.4kg

注文番号	品 番	価格(税込)
103006	AG-AC-280DD	¥5,280

乾電池式ミニドライバ

家具の組立。高所の取り付け作業にも

軽量コンパクト・簡単切替操作。

●ねじ締め・緩め作業がこれ1台でラクラク!



■仕様

- ・定格消費電力：19W
- ・電源：単三乾電池4本(別売)
- ・無負荷回転速度：約210min⁻¹
- ・最大トルク：3.0N・m
- ・ビット差込寸法：対辺6.35mm
- ・定格時間：約5分

注文番号	品 番	価格(税込)
103007	AG-MDD-CL	¥1,980

付 属 品

- ・ドライバビット
+1・+2・-4mm・-6mm

コンセント式ミニドライバ

家具の組立。下穴あけ作業に

軽量コンパクト・簡単切替操作。

●これ1台で穴あけ・ねじ締め・
緩めができる。



■仕様

- ・定格消費電力：30W
- ・電源：AC100V
- ・定格周波数：50/60Hz
- ・無負荷回転速度：約210min⁻¹
- ・最大トルク：3.5N・m
- ・ビット差込寸法：対辺6.35mm
- ・定格時間：約10分
- ・電源コード：約1.5m

注文番号	品 番	価格(税込)
103008	AG-MDD-AC	¥3,520

付 属 品

- ・ドライバビット
+1・+2・-6mm
- ・ドリルビットφ2mm

高速切断機

鉄パイプやL型鋼の切断に

強力モータで 鉄パイプ・L型鋼を ラクラク切断



- サーキットブレーカ付
- ワンタッチスピード
クランプ採用

砥石サイズ
305mm



- 砥石サイズ：外径305×厚さ2.8×穴径25.4mm

- 最大切断能力

切断能力	切断能力	
	A	B
	90° 約90mm	約90mm
	45° 約75mm	約75mm
	90° 約φ90	—
	45° 約φ75	—



付 属 品

- ・砥石交換用スパナ17mm
- ・切断砥石(本体取付済)

■仕様

- ・定格電圧：AC100V
- ・定格消費電力：1,450W
- ・回転速度：3,800min⁻¹
- ・電源コード長さ：1.8m
- ・本体質量：14.5kg
- ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格時間：20分
- ・砥石取付軸：25.4mm

注文番号

品 番

価格(税込)

103009

AG-CS-305

¥19,580

切断機

- 鉄パイプ・L形鋼など、
鉄鋼材の切断が素早く、楽に！

■仕様

- ・定格電圧：AC100V
- ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：650W
- ・定格時間：30分
- ・無負荷回転速度：8,000min⁻¹
- ・砥石の周速：67m/sec
- ・絶縁方式：二重絶縁
- ・材質：本体…ナイロン・ベース…スチール
- ・付属砥石寸法：外径160mm×内径20mm
- ・付属チップソー寸法：外径165mm×内径20mm・刃数32P
- ・電源コード長：約2m
- ・本体質量：約5kg
- ・本体サイズ：約305×170×400mm

注文番号

品 番

価格(税込)

103966

AG-CS-160PA

¥13,200



付 属 品

- ・切断砥石
- ・金属用チップソー
- ・砥石交換用スパナ
- ・ロック用スパナ
- ・六角棒レンチ5mm
- ・カーボンブラシ×2

木工用スタンド付テーブルソー

木材の直線切りに

材料を送り出すだけ! 木材の切断が短時間で簡単に

- 広範囲な角度に対応
- チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能



■仕様

- 定格電圧：AC100V ・ 定格周波数：50/60Hz
- 定格消費電力：1,400W ・ 定格時間：20分
- 回転速度：5,000min⁻¹
- チップソー取付軸径：15.9mm
- 適合チップソー：外径255mm×穴径15.9mm
(最高使用回転速度：5,000min⁻¹以上)
- 最大切込深さ：チップソー角度0°…76mm
チップソー角度45°…63mm
- テーブルサイズ：約660×415mm
- 本体質量：約18.3kg

注文番号

品番

価格(税込)

103012

AG-TBS-255PA

¥29,480

付 属 品

- チップソー(本体取付済) ・ スタンド ・ 平行ガイド
- 角度ゲージ(本体収納済) ・ 切断補助押し棒
- チップソー交換レンチ ・ 六角棒レンチ5mm

工

ア

ク
リ
ー
ナ
ー

作
業
工
具

理
化
学
容
器

測
定
用
品

作
業
用
品

園
芸
土
農
用
品

機
械
・
パ
ー
ツ

スライド丸ノコ

木材の切断に

- 大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。



■仕様

- ・定格電圧：AC100V ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：1,050W ・定格時間：30分
- ・回転数：5,000min⁻¹ ・テーブル回転範囲：左右0~45°
- ・チップソー傾斜範囲：左45°、右0°
- ・適合チップソー：外径190mm×穴径20mm
- ・本体質量：10kg ・本体寸法：幅670×高さ460×奥行820mm

注文番号	品番	価格(税込)
103967	AG-SMS-190T	¥21,780

付 属 品

- ・バイス・バイス支柱
- ・六角棒レンチ：3.5、8mm
- ・カーボンブラシ×2

丸ノコスタンド台

スライド丸ノコSMS-190T専用スタンド台。

スライド丸ノコでの切断作業が
立ったままラクラク!

脚部が折りたたみ式だから、
折りたたんで移動し、
作業場で簡単組み立て!

- 伸縮する補助ローラーと補助アームで長尺材も対応。



■仕様

- ・本体材質：スチール
- ・耐荷重：約100kgf(取り付けスライド丸ノコ+材料)
- ・本体質量：約15kg
- ・本体サイズ：W1,000mm～1,760mm×D620mm×H760mm
(クランプベース上面まで)

注文番号	品番	価格(税込)
103252	AG-SMS-ST	¥17,380

自動カンナ

木材の平面削りに

- 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。
- セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
- 自動供給機能付です。



■仕様

- 定格電圧：AC100V • 定格周波数：50/60Hz
- 定格消費電力：1,600W • 定格時間：30分
- 回転速度：9,700min⁻¹ • 最大切削幅：330mm
- 最大切削厚さ：150mm • 最大切削深さ：3mm
- 送材速度：7.6m/分 • 電源コード：2.4m
- 本体質量：3.5kg • 本体寸法：幅580×高さ490×奥行360mm

注文番号 品番 価格(税込)

103968 AG-PP-330 ¥129,800

付 属 品

- コンビレンチ：8mm、10mm
- マグネットハンドリングツール
- 集じんパイプ • 集じんパイプ取付ねじ
- 補助バー

工

ア

ク
リ
ー
ナ
ー

作
業
工
具

理
化
学
容
器

測
定
用
品

作
業
用
品

園
芸
土
農
用
品

機
械
・
パ
ー
ツ

木工用電気丸のこ

木材や各種合板の切断に

大きな板を短時間で 何枚も切断できます！

- チップソー0~45°傾斜切断機能。
- モーターブレーキ付
- 軽くてさびにくいアルミベース
- 切断深さ調整：
0~47mm(90°時)



付 属 品

- ・チップソー(取付済) ・平行ガイド
- ・六角棒レンチ6mm



■仕様

- ・定格電圧：AC100V ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：700w ・定格時間：20分
- ・回転速度：4,500min⁻¹ ・チップソー取付径：20mm
- ・適合チップソーサイズ：外径147mm×穴径20mm
- ・最大切込深さ：チップソー角度0°…47mm
チップソー角度45°…32mm
- ・電源コード：約2m ・本体質量：約2.5kg

注文番号	品 番	価格(税込)
103013	AG-CS-147PA	¥8,580

3WAYワークテーブル

電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に

- 1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。

付 属 品

- ・平行ガイド
- ・角度ガイド
- ・スパナ

■仕様

- ・テーブルサイズ：W440×D350×テーブル面高さ240mm
- ・取付可能電動工具：丸のこ、ジグソー、トリマー
※取り付けには条件があります
- ・本体質量：4.2kg
- ・本体寸法：幅450×高さ335×奥行388mm

注文番号	品 番	価格(税込)
103971	AG-WT-TJC	¥8,580



糸ノコ盤

直線・曲線切断や0~45°までの角度切断に

フレキシブルアームライト付で 手元を明るく照らします!

- 無段階スピードコントロール付!
- 切粉送風機能付!



付 属 品

- ・ブレード(15山×3・18山×3)
- ・ノコ刃ブレード×2
- ・T型ハンドル六角棒レンチ3mm
- ・L型六角棒レンチ2.5mm
- ・ピン無しノコ刃用アダプタ

■仕様

- ・電源：AC100V ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：90W
- ・定格時間：30分 ・ストローク速度：550~1,700min⁻¹
- ・ストローク長：約20mm ・ブレード長さ：約127mm
- ・テーブルサイズ：415mm×255mm ・電源コード：約1.8m
- ・ライト：白熱球AC100V・10W
- ・材質：本体…スチール・ベース…アルミ
- ・切断能力(厚さ)：0°…45mm・45°…20mm
- ・本体質量：12.8kg
- ・本体サイズ：W630mm×D280mm×H400mm

注文番号	品 番	価格(税込)
103245	AG-VS-400	¥27,280

木工用サンダ

木材の研磨作業に

広い面を短時間で 美しくヤスリがけできます!

- オービタル機能付き。



付 属 品

- ・集じん袋
- ・パンチプレート
- ・サンドペーパー(#80・#120・#240)

■仕様

- ・定格電圧：AC100V ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：180W ・定格時間：20分
- ・ストローク数：10,000min⁻¹ ・コード長：約1.8m
- ・本体質量：約1.3kg ・絶縁方式：二重絶縁

注文番号	品 番	価格(税込)
103014	AG-OFS-180	¥5,280

工
ア

ク
リ
ー
ナ
ー

作
業
工
具

理
化
学
容
器

測
定
用
品


作
業
用
品

園
芸
土
農
用
品

機
械
・
パ
ー
ツ

両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ

包丁・ハサミ・小刀・ナイフ・ノミなどの刃研ぎ作業に

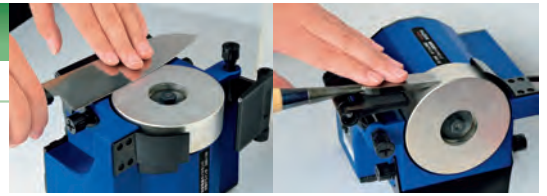

いろいろな刃物を砥石面に当てるだけで、簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります！
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます！

NEW



付属品

- ・ダイヤモンド電着砥石(粒度#400)
- ・インナーフランジ用レンチ
- ・アウターフランジ用六角レンチ
- ・防じんマスク(5枚)

仕様

- ・電源：AC100V
- ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：50Hz：HI(高速)…62W LOW(低速)…33W
60Hz：HI(高速)…60W LOW(低速)…30W
- ・定格時間：10分
- ・モータ：単相交流(カーボンブラシ不要)
- ・無負荷回転速度：50Hz：HI(高速)…2,900min⁻¹(rpm)
LOW(低速)…2,300min⁻¹(rpm)
60Hz：HI(高速)…3,500min⁻¹(rpm)
LOW(低速)…2,800min⁻¹(rpm)
- ・研削方式：乾式
- ・付属ダイヤモンド電着砥石：外径97mm×幅30mm×穴径20mm
- ・電源コード：約2m
- ・材質：ダイヤモンド電着砥石(母材)…アルミ合金
- ・本体質量：2kg
- ・本体サイズ：W140mm×D160mm×H150mm

注文番号	品番	価格(税込)
103250	AG-DWG-100	¥16,280

ダイヤモンド電着砥石 中目#400

両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ専用砥石



NEW

仕様

- ・粒度：#400
- ・砥石質量：97g
- ・砥石サイズ：外径97mm×幅30mm×穴径20mm

注文番号	品番	価格(税込)
103251	AG-DWG-400	¥6,380

ダイヤモンド電着砥石 細目#600

両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ専用砥石



NEW

仕様

- ・粒度：#600
- ・砥石質量：97g
- ・砥石サイズ：外径97mm×幅30mm×穴径20mm

注文番号	品番	価格(税込)
103252	AG-DWG-600	¥6,380

両頭グラインダ

土農具などの補修、スチールのバリ取り、ドリルの研磨に

土農具などの補修や、スチールのバリ取りに活躍！



仕様

- ・定格電圧：AC100V
- ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：300W
- ・定格時間：30分
- ・回転速度：50Hz/2,850min⁻¹、60Hz/3,450min⁻¹
- ・砥石サイズ：外径150×内径12.7×厚さ20mm
- ・電源コード長さ：1.8m
- ・本体質量：10.5kg

注文番号	品番	価格(税込)
103016	AG-TDS-150	¥16,500

付属品


- ・砥石#36(荒)、60(中)
- ・白熱電球(100V～120V 10W)
- ・アイシールド
- ・スパークブレーカ
- ・ワークレスト
- ・シャフト固定用スパナ

ミニボール盤


軟金属や木材、プラスチックやアクリルなど垂直穴あけ作業に

ホビーに便利なミニサイズ

- 深さ調節機能付
- 速度調節機構付で最適な回転速度の設定が可能
- プーリによる3段階変速



上段	9,000min ⁻¹
中段	7,000min ⁻¹
下段	5,000min ⁻¹
主軸側プーリ	モータ側プーリ

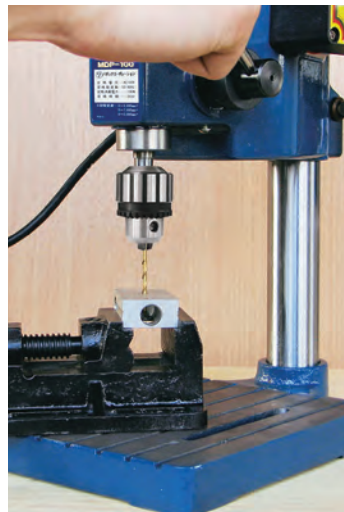

● プラスチックやアクリルに



● 木材に

● アルミなどの軟金属に

仕様

- ・定格電圧：AC100V
- ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：100W
- ・定格時間：20分
- ・最高回転速度：9,000min⁻¹、7,000min⁻¹、5,000min⁻¹
- ・チャック可能径：0.6~6mm
- ・最大ストローク：20mm
- ・穴あけ能力：スチール3.2mm、銅・真鍮・アルミ5mm、その他非金属6mm
- ・振り：220mm
- ・ベース(テーブル)サイズ：170×170mm
- ・電源コード長さ：1.8m

付属品

- ・ドリルチャック
- ・チャックハンドル
- ・六角棒レンチ2、2.5、4mm
- ・目盛シール×2

注文番号	品番	価格(税込)
103015	AG-MDP-100	¥13,200

デジタルボール盤

軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に

- 小物の穴あけに最適な小型・軽量ボール盤
- 回転速度を無段階で調節可能
- 回転速度が一目でわかるデジタル表示

仕様

- ・定格電圧：AC100V
- ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：550W
- ・定格時間：30分
- ・速度可調範囲：50Hz…300~2,500min⁻¹
60Hz…350~3,000min⁻¹
- ・チャック可能径：3mm~16mm
- ・最大ストローク：80mm
- ・穴あけ能力：鉄工…16mm・木工…20mm
- ・振り：150mm
- ・電源コード：約1.8m
- ・本体質量：40kg
- ・テーブルサイズ：約200×200mm
- ・ベースサイズ：約360×220mm
- ・チャック先端からベースまでの距離：440mm
- ・本体高さ：約900mm



付属品

- ・軸用スナッピングブライヤ
- ・穴用スナッピングブライヤ
- ・ドリルパイプ
- ・ドリルチャック
- ・チャックハンドル
- ・六角棒レンチ4mm

注文番号	品番	価格(税込)
103972	AG-DP-550SDI	¥85,800

六角軸電ドリミニポンプ

水、油などの給・排水に

電動ドリルが給・排水ポンプに 早変わり!

- 電動ドリルを取り付けて
2階までラクラク給水



■仕様


- ・材質：本体…プラスチック
ロータ…耐油性ニトリルゴム
- ・チャック取付軸(シャフト)：6.35mm六角軸
- ・適正回転速度：1,600min⁻¹ ・本体質量：160g
- ・付属品：ホースバンド2個

使用ホース内径	全揚程	揚水量
φ15mm	12m	10~12L/min
注文番号	品番	価格(税込)
103096	AG-RDP-01	¥2,420

チェンソー刃とぎ器

チェンソーの刃の研磨に


このガイドを使えば、 チェンソーの刃研ぎが簡単!

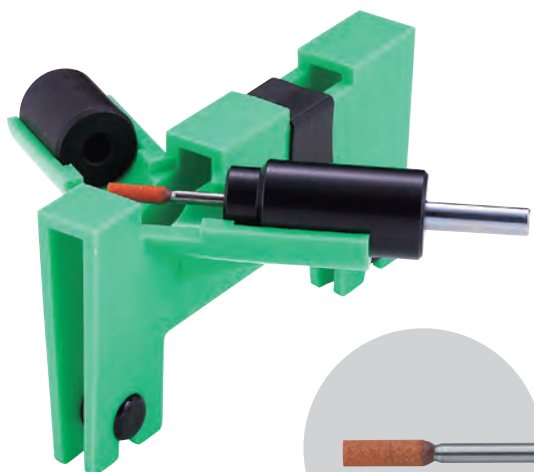


■仕様

- ・材質：本体…プラスチック
砥石アダプター…スチール
ヤスリアダプター…スチール
- ・軸付砥石：砥石径φ4mm
シャック径φ3mm
- ・適用チェンソー用ヤスリ：φ4mm
(当社のダイヤモンドチェンソーヤスリ、または市販品をご使用ください。)

注文番号	品番	価格(税込)
103097	AG-CGH-4	¥3,300

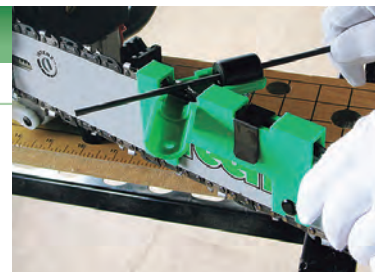

●丸ヤスリ(4mm)使用

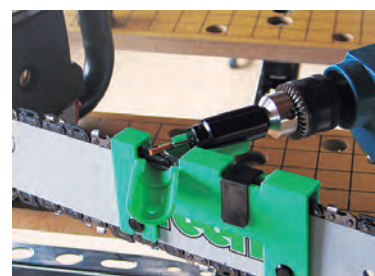

●電気ドリル
(6.5mm・10mm)使用

チェンソー刃とぎ器替砥石

注文番号	品番	本体サイズ(mm)		価格(税込)
		全長	厚さ	
103098	AG-CGH-4E	41	φ4	¥330

ハンドル&大型キャスター付で 移動がラクラク! 大容量引出し7段タイプ (キーロック付)

●軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ



■仕様

- 本体材質：スチール
- 総耐荷重：240kg
- 組立式
- ハンドル、キャスタ取付時サイズ：
幅750×奥行460×高さ1,000mm
- 本体サイズ：幅676×奥行459×高さ857mm
- 本体質量：63kg

注文番号

品番

価格(税込)

203426

AG-TC7B

¥85,800

ツールキャビネット

工具やパーツの収納・整理に

ハンドル&大型キャスター付で 移動がラクラク! 大容量引出し7段タイプ (キーロック付)

- 軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ
- ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる



■仕様

- 本体材質：スチール
- 総耐荷重：240kg
- 組立式
- ハンドル、キャスタ取付時サイズ：
幅750×奥行460×高さ1,000mm
- 天板、キャスタ取付時サイズ：
幅960×奥行520×高さ1,040mm
- 本体サイズ：幅676×奥行459×高さ857mm
- 本体質量：68kg

注文番号	品番	価格(税込)
203427	AG-TC8B	¥110,000

トルクレンチ

ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに

任意のトルク値で
ボルトの締め付けが可能



AG-TW-210

付属品



エクステンションバー 125mm



薄口ディープソケット 21mm

■仕様

- 本体、ディープソケット材質：Cr-V
- トルク調整範囲：28~210N・m
- ソケット差込角：12.7mm(1/2")
- 本体質量：1.3kg

注文番号	品番	価格(税込)
103456	AG-TW-210	¥7,480

車載ジャッキソケット

タイヤ交換時のジャッキアップに

インパクトレンチでジャッキアップ可能!
ジャッキアップ作業の時間短縮に



適用ジャッキ
取付口：リングタイプ



■仕様

- 差込角：12.7mm
- 耐トルク：570N・m
- 材質：ジャッキ取付部…クロムバナジウム鋼
ソケット部…クロムモリブデン鋼

注文番号	品番	価格(税込)
103452	AG-PJS-127R	¥1,430

工

ア

ク
リ
ー
ナ
ー

作
業
工
具

理
化
学
容
器

測
定
用
品

作
業
用
品

園
芸
土
農
用
品

機
械
・
パ
ー
ツ

充電式ハサミ

紙やカーペット、アルミ板の切断に

2つの刃先で用途が広がる! 充電式でどこでも使える!

- ハード用刃でダンボールからアルミ板まで・ソフト用刃でコットンからボール紙までを楽々切断



付属品

AG-RES-3.6V

- ・ソフト用刃
- ・ハード用刃
- ・充電用ACアダプタ

ACアダプタ

ハード用刃

本体/ソフト用刃

■連続切断能力について (参考値)

材質	厚さ	連続切断能力
ダンボール(Aフルート)	5 mm	35m
ナイロン	0.8mm	60m
フロアクッション	1.8mm	68m
カーペット(ニードルパンチ)	3 mm	12m
ビニールシート	2 mm	20m
一般的なアルミ板	0.3mm	3m

※数値は目安です。※フル充電時の連続切断能力です。
※連続切断能力は、切断刃の送り速度により大きく変化します。

使用シーンの動画が見えます!



■仕様

- AG-RES-3.6V 本体仕様
- ・モータ電圧: DC3.6V
 - ・モータ回転速度: 20,000min⁻¹
 - ・ストローク回数: 10,000min⁻¹
 - ・使用温度範囲: 10~40℃
 - ・電源: 3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
 - ・充電時間: 約3時間(周辺温度により多少異なる)
 - ・電池寿命: 充放電 約300回
 - ・質量: 約285g
- 充電器仕様
- ・定格電圧: AC100V
 - ・定格周波数: 50/60Hz
 - ・定格入力容量: 10VA
 - ・定格出力電圧: DC7.5V
 - ・定格二次電流: 500mA
 - ・質量: 約230g

AG-RES-S ・刃材質: SUS430相当 ・刃先角: 約55°

AG-RES-H ・刃材質: SUS430相当 ・刃先角: 約85°

注文番号	品番	価格(税込)
103603	AG-RES-3.6V	¥5,280

充電式ハサミ替刃ソフト

注文番号	品番	価格(税込)
103604	AG-RES-S	¥1,650

充電式ハサミ替刃ハード

注文番号	品番	価格(税込)
103605	AG-RES-H	¥1,650


メタルスニップス

ステンレス・ポリカーボネート・トタン板などの切断に

鋭い切れ味でステンレスやトタン板も切れる高性能はさみ

■仕様

- ・材質: 本体…Cr-Mo ・グリップ…TPR
- ・ブレード硬度: HRC60~62
- ・切断能力: 鋼…1.5mm
 - 軟鉄…1.2mm
 - 硬鉄…0.8mm
 - ステンレス…0.7mm

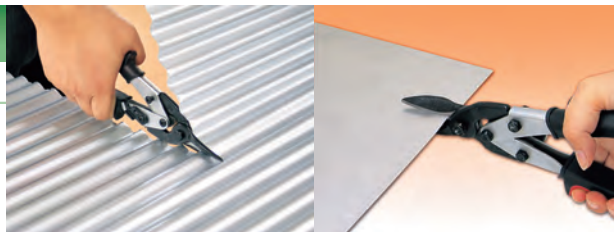

注文番号	品番	価格(税込)
103606	AG-MES-250	¥2,200

クラフトマイカット

プラスチック・細枝・アルミ缶などの切断に

紙・細枝からプラスチック板までよく切れる高機能はさみ

- にぎりやすい大きめグリップ
- キズやサビに強いハードクロムメッキ仕上

■仕様

- ・本体材質: SK5
- ・全長: 170mm

注文番号	品番	価格(税込)
103607	AG-C-6501	¥880



ヒートガンセット

ラベル・粘着物の剥離や、カーペット剥がしなどに

LED温度インジケータ付で 温度表示が一目瞭然

- 4種のノズルとスクレーパで
様々な作業に対応
- ラベル・粘着物の剥離や、
カーペット剥がしに
- ペンキなどの乾燥に
- 塩ビパイプの曲げ加工に
- シリンクパックや、
熱収縮チューブなどの加工に



仕様

- ・定格電圧：AC100V
- ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：1,200W
- ・定格時間：30分
- ・電源コード長：2.5m
- ・吐出温度：風量1 (Low)：50～650℃
風量2 (High)：50～530℃

注文番号	品番	価格(税込)
103613	AG-HG-10	¥10,780

セット内容

本体	ヘラ型スクレーパ
ノズルA(パック加工などに)	かき出しスクレーパ(滴型)
ノズルB(細かい加工などに)	かき出しスクレーパ(三角型)
ノズルC(塩ビパイプ加工などに)	かき出しスクレーパ(変形型)
ノズルD(剥離加工などに)	スクレーパ固定具
	ブローケース

ミニヒートガン

熱風により曲げ・剥離・成形・乾燥等を行う工具です



シールはがしや熱収縮チューブの加工! 送風モード&熱風モードの簡単切替が可能!

- スタンド付だから両手を使って作業ができます。



仕様

- ・定格電圧：AC100V
- ・定格周波数：50/60Hz
- ・定格消費電力：300W
- ・定格時間：20分
- ・吐出温度：風量Ⅰ(送風)…約45℃
風量Ⅱ(熱風)…約250℃
- ・電源コード長：約1.7m
- ・本体質量：約310g

注文番号	品番	価格(税込)
103254	AG-MHG-300PA	¥3,300



送風&熱風が簡単切り替え可能



スタンド付だから両手が使える



シールはがしに




挽回鋸 剣匠／替刃

くり抜き、穴あけ作業に

先端はR加工により、
壁内の電気配線等を破損しない形状

●替刃式

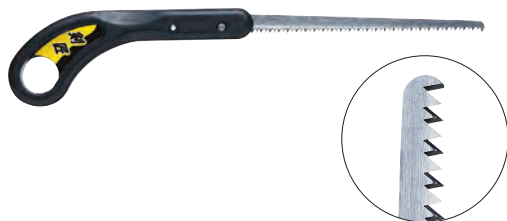

■仕様

- ・全長270mm ・刃渡り120mm
- ・山数12山/30.3mm(1寸) ・刃厚約1mm
- ・材質：安来鋼鋸材 ・硬度：HV520～540

注文番号	品番	価格(税込)
103614	AG-K-120	¥1,210
103615	AG-KB-120	¥990

挽回鋸 剣匠／替刃

くり抜き、穴あけ作業に

切粉が下に落ちにくいので、
天井作業に便利です


●替刃式



■仕様

- ・全長270mm ・刃渡り120mm
- ・山数12山/30.3mm(1寸) ・刃厚約1mm
- ・材質：安来鋼鋸材
- ・硬度：HV520～540

注文番号	品番	価格(税込)
103616	AG-K-120P	¥1,210
103617	AG-KB-120P	¥990



挽回鋸切先付 剣匠／替刃

くり抜き、穴あけ作業に

先端切先付で、下穴あけから
切断まで1本でできます

●替刃式



■仕様

- ・全長240mm ・刃渡り100mm
- ・山数12山/30.3mm(1寸) ・刃厚1mm
- ・材質：安来鋼鋸材 ・硬度：HV520～540

注文番号	品番	価格(税込)
103618	AG-K-100T	¥1,210
103619	AG-KB-100T	¥990

ファイルソー

くり広げ、くり抜き、穴あけ作業に

- 当社独自の茨目加工で押しでも引いても切れます。
- ドリルと鋸の組合せで下穴あけから繰り広げが1本でできます。
- 電話線・コード・パイプの穴あけ、クーラー配管、スイッチBOXの取付などの加工業者様におすすめです。



注文番号	品番	全長(mm)	刃渡り(mm)	先端ドリル径(mm)	鋸刃径(mm)	本体寸法 幅×高さ×奥行(mm)	本体質量(g)	価格(税込)
103996	AG-FT-S	218	90	5.0	4.8	40×218×18	38	¥1,320
103997	AG-FT-M	288	160	5.0	4.8	40×288×18	45	¥1,430
103998	AG-FT-L	318	190	7.8	6.8	40×318×18	67	¥1,540

折込万能鋸210mm / 折込万能鋸替刃210mm

型枠・生木・一般木材などの切断に / 折込万能鋸専用替刃

一般木材・集成材・生木などの切断に。

- 腰袋にもすっぽり収まる使いやすさを追求したコンパクト設計。




■仕様

- ・材質：SK-5(炭素工具鋼) ・刃渡：210mm ・板厚：0.75mm
- ・本体サイズ：全長445×全幅45×厚さ22mm ・本体質量：235g

替刃

- ・本体サイズ：235×35×1mm ・本体質量：37g

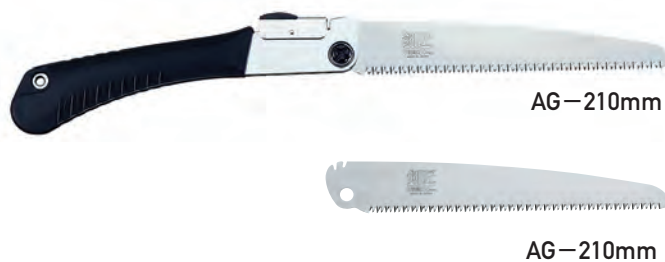

注文番号	品名	品番	価格(税込)
107112	折込万能鋸210mm	AG-210mm	¥1,540
107113	折込万能鋸替刃210mm	AG-210mm	¥880

折込竹引鋸210mm / 折込竹引鋸替刃210mm

竹・生竹・一般木材・集成材などの切断に / 折込竹引鋸専用替刃

竹・生竹・木材などの切断に。

- 腰袋にもすっぽり収まる使いやすさを追求したコンパクト設計。



■仕様

- ・材質：SK-5(炭素工具鋼) ・刃渡：210mm ・板厚：0.75mm
- ・本体サイズ：全長445×全幅45×厚さ22mm ・本体質量：235g

替刃

- ・本体サイズ：235×35×1mm ・本体質量：37g



注文番号	品名	品番	価格(税込)
107114	折込竹引鋸210mm	AG-210mm	¥1,540
107115	折込竹引鋸替刃210mm	AG-210mm	¥880

折込枝切鋸210mm / 折込枝切鋸替刃210mm

剪定作業・生木の切断に / 折込枝切鋸専用替刃

剪定作業・生木などの切断に。

- 腰袋にもすっぽり収まる使いやすさを追求したコンパクト設計。



■仕様

- ・材質：SK-5(炭素工具鋼) ・刃渡：210mm ・板厚：0.75mm
- ・本体サイズ：全長445×全幅45×厚さ22mm ・本体質量：235g

替刃

- ・本体サイズ：235×35×1mm ・本体質量：37g



注文番号	品名	品番	価格(税込)
107116	折込枝切鋸210mm	AG-210mm	¥1,540
107117	折込枝切鋸替刃210mm	AG-210mm	¥880

サヤ付万能鋸 210mm

一般木材・生木剪定用

ワンタッチストッパー方式

●替刃式



■仕様

- ・目数：12枚目/30mm
- ・板厚：0.7mm

注文番号	品番	価格(税込)
107124	AG-210mm	¥1,650

替刃

注文番号	品番	価格(税込)
107125	AG-210mm	¥990

サヤ付竹引鋸 210mm

竹切断加工用

ワンタッチストッパー方式

●替刃式



■仕様

- ・目数：20枚目/30mm
- ・板厚：0.7mm

注文番号	品番	価格(税込)
107126	AG-210mm	¥1,650

替刃

注文番号	品番	価格(税込)
107127	AG-210mm	¥990

サヤ付枝引鋸 210mm

生木剪定用

ワンタッチストッパー方式

●替刃式



■仕様

- ・目数：10枚目/30mm
- ・板厚：0.7mm

注文番号	品番	価格(税込)
107128	AG-210mm	¥1,650

替刃

注文番号	品番	価格(税込)
107129	AG-210mm	¥990

サヤ付万能鋸 270mm

一般木材・生木剪定用

ワンタッチストッパー方式

●替刃式



■仕様

- ・目数：10枚目/30mm
- ・板厚：0.8mm

注文番号	品番	価格(税込)
107433	AG-270mm	¥2,200

替刃

注文番号	品番	価格(税込)
107434	AG-270mm	¥1,320

サヤ付竹引鋸 270mm

竹切断加工用

ワンタッチストッパー方式

●替刃式



■仕様

- ・目数：18枚目/30mm
- ・板厚：0.8mm

注文番号	品番	価格(税込)
107435	AG-270mm	¥2,200

替刃

注文番号	品番	価格(税込)
107436	AG-270mm	¥1,320

サヤ付枝切鋸 270mm

生木剪定用

ワンタッチストッパー方式

●替刃式



■仕様

- ・目数：8枚目/30mm
- ・板厚：0.8mm

注文番号	品番	価格(税込)
107437	AG-270mm	¥2,200

替刃

注文番号	品番	価格(税込)
107438	AG-270mm	¥1,320

荷締めベルト

運搬荷物の固定、荷崩防止に

苗箱や運搬荷物の固定に! 荷締め・結束が簡単確実!



■仕様

- ベルトサイズ：幅25mm×厚1.3mm
- ベルト材質…ナイロン
- 耐荷重：980N {100kgf}
- 破断荷重：4903N {500kgf} (AG-NB-5Rのみ 6860N {700kgf})

注文番号	品番	ベルト長さ (m)	価格 (税込)
103673	AG-NB-2	2	¥660
103674	AG-NB-4	4	¥770
103675	AG-NB-6	6	¥880
103676	AG-NB-5R	5	¥1,430



●苗箱固定に



●荷崩れ防止に




●荷物の結束に

サポートリフター

内装作業のサポートに

天井部材の保持に! 一人での作業に最適

- 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポート
- すべりにくく、加工物を傷つけないラバー付

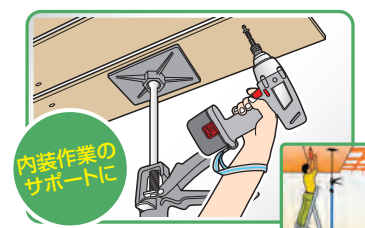

■仕様

- 最大耐荷重：約196N {20kgf} (両ベース0°使用時)
- 材質：SS400相当

注文番号	品番	全長 (cm)	最大伸長 (cm)	本体伸縮部	シャフト	価格 (税込)
103678	AG-SLG-115	50~115	28	91		¥2,200
103679	AG-SLG-290	115~290	37	85		¥2,640

工
ア

ク
リ
ー
ナ
ー

作
業
工
具

理
化
学
容
器

測
定
用
品

作
業
用
品

園
芸
土
農
用
品

機
械
・
パ
ー
ツ

電着ダイヤモンド

焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃砥ぎに使用します

焼入れ鋼・超硬・鋼・ガラス・陶磁器など
様々なものに使えます。

- ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに
作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。



AG-DR-400

■仕様

- ・ダイヤ面サイズ：44mm×12mm
- ・本体サイズ：全長145mm×全幅16mm×厚さ12mm
- ・本体質量：20g

注文番号	品番	粒度	用途	柄色	価格(税込)
103221	AG-DR-300	#300	荒仕上用	赤	¥1,760
103222	AG-DR-400	#400	仕上用	黄	¥1,760
103223	AG-DR-600	#600	精密仕上用	青	¥1,760
103224	AG-DR-800	#800	超精密仕上用	緑	¥1,760

ダイヤモンド

包丁・鋏の刃付け・ドリル・バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り

焼入れ鋼・ステンレス鋼・超硬合金・
ガラス・陶磁器等の研磨。

- オイルストーン(油砥石)に作業性のよい
PCハンドルを組み合わせました。



AG-WR-400



ガラス



ドリル



バイト



ハサミ

■仕様

- ・砥石面サイズ：45mm×12mm×5mm
- ・本体サイズ：全長145mm×全幅16mm×厚さ16mm
- ・本体質量：20g

注文番号	品番	粒度	用途	柄色	価格(税込)
103225	AG-WR-240	#240	荒仕上用	赤	¥1,100
103226	AG-WR-320	#320	仕上用	黄	¥1,100
103227	AG-WR-400	#400	精密仕上用	青	¥1,100
103228	AG-WR-600	#600	超精密仕上用	緑	¥1,100

フォスナービット

木材の止まり穴加工。26・35・40mmはスライド丁番の取り付けに

●ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。

■仕様

・材質：刃…炭素工具鋼(SC)

注文番号	品番	サイズ (mm)	シャンク径 (mm)	シャンク 形状	適正回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	本体質量 (g)	価格 (税込)
103036	AG-FB-10	10	6.35	六角	870	94	35	¥990
103037	AG-FB-15	15	6.35	六角	870	94	50	¥1,100
103038	AG-FB-16	16	6.35	六角	870	93	50	¥1,100
103039	AG-FB-19	19	6.35	六角	870	93	50	¥1,210
103040	AG-FB-20	20	6.35	六角	870	94	50	¥1,100
103041	AG-FB-22	22	6.35	六角	620	93	55	¥1,430
103042	AG-FB-25	25	6.35	六角	620	94	70	¥1,430
103043	AG-FB-26	26	6.35	六角	620	93	70	¥1,540
103044	AG-FB-29	29	6.35	六角	620	93	80	¥1,650
103045	AG-FB-30	30	6.35	六角	620	94	80	¥1,760
103046	AG-FB-32	32	6.35	六角	620	93	90	¥1,870
103047	AG-FB-35	35	6.35	六角	620	94	100	¥1,980
103048	AG-FB-38	38	10	三角	620	94	110	¥1,980
103049	AG-FB-40	40	10	三角	620	94	130	¥2,200
103050	AG-FB-45	45	10	三角	620	94	155	¥2,200
103051	AG-FB-48	48	10	三角	620	94	160	¥2,310
103052	AG-FB-50	50	10	三角	620	94	170	¥2,530
103053	AG-FB-51	51	10	三角	620	94	180	¥2,530
103054	AG-FB-54	54	10	三角	620	94	190	¥2,640
103055	AG-FB-55	55	10	三角	450	94	180	¥2,640
103056	AG-FB-60	60	10	三角	450	94	230	¥2,750




電着ダイヤモンドコアドリル

ガラス・タイル等の穴あけに。17mmは門扉の取り付け、50mmはトイレの配管等に

●ダイヤモンド砥粒で電着したガラス・タイル用のホールソーです。

●空回りしにくくトルク伝達の良い三角軸。


(使用方法)

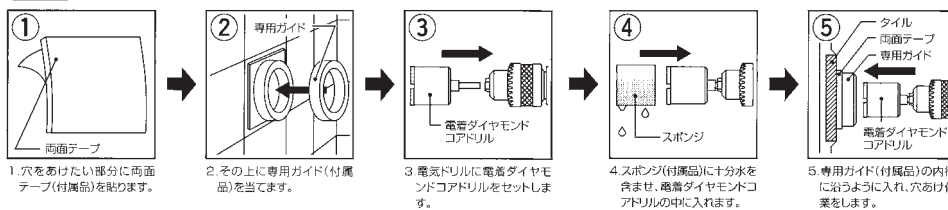

■仕様

・材質：コアドリル…炭素工具鋼(SC)
ガイドリング…炭層工具鋼(SC)

注文番号	品番	適正回転速度 (min ⁻¹)	サイズ (mm)	ドリルチャック径 (mm)	本体サイズ 全長×外径(mm)	本体質量 (g)	価格 (税込)
103057	AG-DC-8	1,200~2,000	8	6.5	66×8	38	¥2,750
103058	AG-DC-10	1,200~2,000	10	6.5	66×10	45	¥3,080
103059	AG-DC-12	1,200~2,000	12	6.5	66×12	51	¥3,300
103060	AG-DC-14	1,200~2,000	14	6.5	66×14	61	¥3,520
103061	AG-DC-17	1,000~1,500	17	6.5	66×17	85	¥3,740
103062	AG-DC-20	1,000~1,500	20	6.5	66×20	83	¥3,960
103063	AG-DC-25	1,000~1,500	25	6.5	66×25	127	¥4,180
103064	AG-DC-30	1,000~1,500	30	6.5	66×30	115	¥4,400
103065	AG-DC-32	1,000~1,500	32	6.5	66×32	130	¥4,620
103066	AG-DC-35	1,000~1,500	35	6.5	66×35	170	¥4,950
103067	AG-DC-40	1,000~1,500	40	6.5	66×40	162	¥5,280
103068	AG-DC-45	1,000~1,500	45	6.5	66×45	180	¥5,500
103069	AG-DC-50	1,000~1,500	50	10	66×50	220	¥5,940
103070	AG-DC-52	1,000~1,500	52	10	66×52	230	¥6,380
103071	AG-DC-65	800~1,000	65	10	66×65	315	¥8,580

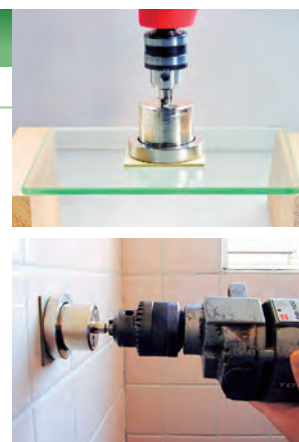

工
ア

ク
リ
ー
ナ
ー

作
業
工
具

理
化
学
容
器

測
定
用
品

作
業
用
品


園
芸
土
農
用
品

機
械
・
パ
ー
ツ

パワーミキサー

塗料や液体などのカクハン作業に

電気ドリルに取り付けて
塗料や液体のカクハンができる、
電気ドリル用ミキサーブレード

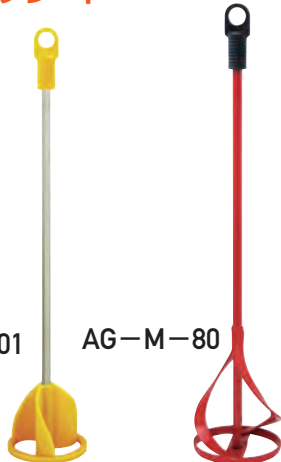

AG-M-01

AG-M-80

■仕様

- 適正回転速度：200min⁻¹～700min⁻¹


品番	最適カクハン量	ブレード材質	適用	六角軸対辺 (mm)	本体サイズ (mm) 全長 全幅	本体質量 (g)
AG-M-01	3.5kg	ナイロン(PA)	低粘度用	8.0	430 φ82	230
AG-M-80	8.0kg	SPHC	低粘度・高粘度兼用	8.0	430 φ87	310

注文番号	品番	価格(税込)
103092	AG-M-01	¥880
103093	AG-M-80	¥880

パワーミキサー

塗料や液体、生コンクリート等のカクハン作業に

電気ドリルに取り付けて使用する
ミキサーブレード
カクハン作業の効率アップ!

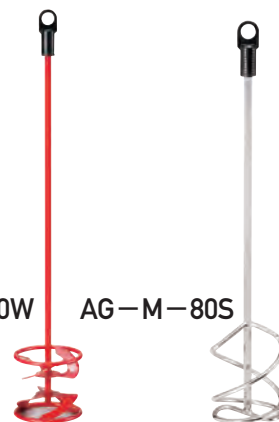

AG-M-90W

AG-M-80S

■仕様

適正回転速度：約200min⁻¹～約700min⁻¹

- AG-M-90W
 - 最適カクハン量：10.0kg
 - シャフト材質：S15C
 - ブレード材質：SPHC+S15C 低粘度・高粘度兼用
- AG-M-80S
 - 最適カクハン量：8.0kg
 - シャフト材質：S15C
 - ブレード材質：S15C 高粘度用

注文番号	品番	価格(税込)
103094	AG-M-90W	¥1,320
103095	AG-M-80S	¥1,100

ユニバーサルレンチ

手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめに

手の届かない狭い場所の
ナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!

- 約230～410mmの四段切り替えスライドバー

■仕様

- 材質：レンチ部…Cr-V
- 硬度：HRC48～52
- 対応ナット径：10～38mm

注文番号	品番	価格(税込)
103330	AG-UW-2740	¥2,750



フレアリングツール

空調・油圧機器などの配管作業時のフレア加工に

- フレアリングバーとクランプの取り外しができ、
作業やすく、収納に便利。

■仕様

- 使用可能パイプ材質：銅 真鍮 アルミ
- 使用可能パイプ径：
 - インチ…3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8
 - ミリ…4.8・6.4・7.9・9.5・11.1・12.7・14.2

注文番号	品番	価格(税込)
103331	AG-FT-230	¥6,050



スナッピングプライヤセット

スナッピングの取り外し・取り付けに

4種類の爪の付け替えで
8種類の使い分けが可能

お買得セット品



付属品

- ・直爪φ1、φ1.5
- ・曲爪45° φ1.5
- ・曲爪90° φ1.5

■仕様

- ・本体/爪材質：S45C
- ・グリップ材質：PVC
- ・適用スナッピング：10～35mm(軸・穴)

注文番号	品番	価格(税込)
103340	AG-SP-15	¥1,320

ロングノーズプライヤ

溶接や金属加工時の加工物の保持に

狭い場所、奥まった場所での作業に最適
強固なロック機構で、加工物を離さない!



■仕様

- ・歯材質：Cr-V
- ・歯硬度：HRC50～56
- ・柄材質：S35C+炭化処理
- ・サイズ：全長225mm 歯長60mm
- ・本体質量：370g

注文番号	品番	価格(税込)
103344	AG-LNP-225	¥1,320

ロックングプライヤ G型

部材の保持・固定に

板金・リベットに最適

- 強固なロック機構で
加工物を離しません



■仕様

- ・材質：頭部…炭素鋼S45C
- ・本体…SPHC
- ・口幅：70mm
- ・口開：50mm

注文番号	品番	価格(税込)
103346	AG-LGP-250G	¥1,650

ロックングプライヤ

溶接や金属加工時の加工物の保持に

スタンダードなカーブあごタイプ
強固なロック機構で、
加工物を離さない!



■仕様

- ・歯材質：Cr-V
- ・歯硬度：HRC50～56
- ・柄材質：S35C+炭化処理
- AG-LGP-125
- ・サイズ：全長125mm 歯長22mm
- ・本体質量：170g
- AG-LPG-175
- ・サイズ：全長175mm 歯長28mm
- ・本体質量：340g
- AG-LPG-250
- ・サイズ：全長250mm 歯長34mm
- ・本体質量：530g

注文番号	品番	価格(税込)
103341	AG-LGP-125	¥770
103342	AG-LPG-175	¥1,210
103343	AG-LPG-250	¥1,540

ロックングプライヤ C型

部材の保持・固定に

障害物越しの溶接作業に
便利なC型タイプ

- 強固なロック機構で
加工物を離しません



■仕様

- ・材質：頭部…炭素鋼S45C
- ・本体…軟鋼板APHC
- ・奥行：55mm
- ・アゴ長：90mm


注文番号	品番	価格(税込)
103345	AG-LGP-280C	¥1,650

ロックングプライヤ S型

部材の保持・固定に

平板タイプで折り曲げ・
圧着・矯正などに最適

- 強固なロック機構で
加工物を離しません

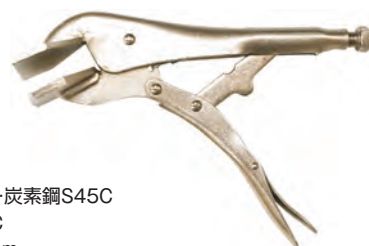

■仕様

- ・材質：頭部…炭素鋼S45C
- ・本体…SPHC
- ・口幅：100mm
- ・口開：30mm

注文番号	品番	価格(税込)
103347	AG-LGP-250S	¥1,650

アルミシルバークランプ

固定、接着作業に。薄物材や軽量材の固定作業に

- 軽くて丈夫、錆びにくいアルミダイカスト製。



AG-A-50

AG-A-75

■仕様

- 材質：本体…アルミダイカスト

注文番号	品番	最大口開 (mm)	口の深さ (mm)	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	本体質量 (g)	価格(税込)
103357	AG-A-25	25	25	50×80×12	40	¥550
103358	AG-A-50	50	30	65×115×15	80	¥660
103359	AG-A-75	75	55	100×160×21	220	¥990
103360	AG-A-100	100	60	120×205×25	390	¥1,540

スチール板クランプ

固定、接着作業に。厚手・重量材の固定作業に

- 本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。



AG-S-50

AG-S-75

■仕様

- 材質：スチール

注文番号	品番	最大口開 (mm)	口の深さ (mm)	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	本体質量 (g)	価格(税込)
103361	AG-S-25	25	29	59×75×20	70	¥440
103362	AG-S-50	50	25	62×113×20	150	¥550
103363	AG-S-65	65	65	116×144×29	330	¥660
103364	AG-S-75	75	45	90×150×25	280	¥770
103365	AG-S-100	100	50	106×200×41	480	¥880

スチール板クランプ深型

固定、接着作業に

- 通常タイプより深型なので、奥行のある材料の固定に便利です。



AG-S-25D

AG-S-50D

AG-S-75D


■仕様

- 材質：スチール

注文番号	品番	最大口開 (mm)	口の深さ (mm)	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	本体質量 (g)	価格(税込)
103366	AG-S-25D	25	90	130×78×24	180	¥550
103367	AG-S-50D	50	90	143×123×26	370	¥660
103368	AG-S-75D	75	145	198×158×30	640	¥880

三方締クランプ

固定、接着作業に



- 三方向から締め付けるので、板材の貼りあわせ時に端を簡単に揃えることができます。


■仕様

- 材質：スチール

注文番号	品番	最大口開 (mm)	口の深さ (mm)	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	本体質量 (g)	価格(税込)
103369	AG-S-65T3	65	60	141×163×21	440	¥1,320

コーナークランプ

額縁・パネル、その他の工作に



●額縁・パネル等の枠組みの90°固定に便利。

仕様

・材質：アルミダイカスト

注文番号	品番	最大口開 (mm)	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	本体質量 (g)	価格(税込)
103370	AG-CC-045	75	95×210×24	200	¥1,100

スプリングクランプ

切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に

ワンタッチではさめる
スプリング式クランプ。

●品物を傷めない
先端樹脂コーティング。



注文番号	品番	最大口開	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	本体質量 (g)	価格(税込)
103371	AG-CL-50	17	50×28×14	10	¥165
103372	AG-CL-100	30	100×70×24	70	¥440
103373	AG-CL-150	50	155×92×30	175	¥660
103374	AG-CL-225	90	220×165×38	370	¥1,100

締ハタ金連動金具付

テーブル天板を板はぎで作る時などに

クランプ力が強いので、
平板との仮止め固定に最適です。

●開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、
板はぎに最適です。



仕様

・材質：機械構造用炭素鋼(SC) ・仕上：クロムメッキ

注文番号	品番	最大口開	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	本体質量 (g)	価格(税込)
103375	AG-FCI-360	360	440×77×13	300	¥1,760
103376	AG-FCI-450	450	530×77×15	430	¥2,200
103377	AG-FCI-600	600	700×85×19	750	¥2,750
103378	AG-FCI-750	750	850×85×19	860	¥3,080
103379	AG-FCI-900	900	1000×85×19	970	¥3,520



真鍮ハタ金


額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に

小物薄板加工の仮止めなどに。

●木工作业用締付具

AG-BFC-180

AG-BFC-300




注文番号	品番	最大口開	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	本体質量 (g)	価格(税込)
103380	AG-BFC-150	125	150×32×7	50	¥770
103381	AG-BFC-180	155	180×33×7	54	¥880
103382	AG-BFC-240	210	240×36×8	92	¥1,100
103383	AG-BFC-300	270	300×36×8	104	¥1,210

農機用爪交換レンチ 17×19 / 19×22 / 22×24

農機の爪交換用に

クボタ・ヤンマー・中セキ・三菱など
その他あらゆる機種に使用できます。

●長いので爪交換時のケガから腕や手を守ります。



AG-RBS-T2

AG-RBS-T3

AG-RBS-T4



注文番号	品番	全長 (mm)	ソケットサイズ (mm)	価格(税込)
203440	AG-RBS-T2	485	17×19	¥7,150
203441	AG-RBS-T3	605	19×22	¥11,000
203442	AG-RBS-T4	605	22×24	¥13,200

爪交換レンチ用補助ハンドル

爪交換レンチの補助具として便利です

使い方簡単!
テコの原理、締め・緩め作業内容によって
掛け方を変えるだけです。

●爪交換レンチでの作業を、
より安全に効率よく補助します。



爪交換レンチ補助ハンドルの掛け方(使用例)



仕様

- 全長：480mm
- 本体質量：630g

注文番号	品番	価格(税込)
203443	AG-RBSH-L	¥2,530

耕運爪交換用エアインパクトレンチ

農機具の爪交換など工具の入りにくい狭い場所での作業に!

狭い場所でのボルト・ナットの
着脱作業が素早く、簡単に!

●コンプレッサで圧縮された
空気を使用し、ボルトやナットに
衝撃を加えながら回転させ、
強い力でゆるめたり
仮締めすることができます。



セット内容

- 本体
- カプラプラグ(ナイロンロック加工付)
- インパクトレンチ用ソケット17mm・19mm

仕様

- 最大使用空気圧力：0.60Mpa
- 締め付けトルク(2段階・正回転のみ)：弱：約130Nm、強：約240Nm
- 無負荷回転速度：約5,000min⁻¹
- 空気消費量：約140L/min
- ソケット差込角：12.7mm(1/2DR)
- 推奨コンプレッサ：1.10kw(1.5ps)以上
- 推奨ホース：内径8.5mm以上
- 本体質量：約1.8kg

注文番号	品番	価格(税込)
100030	AG-AIM-240PA	¥43,780

板ラチェットレンチ 5pcs

狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、ゆるめに

薄口タイプ&25°角度付で狭い場所に便利



セット内容

6×8/10×12/11×13/14×17/19×21mm

仕様

25°角度付 仮締め専用

注文番号	品番	価格(税込)
103445	AG-BR-5	¥3,080